

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：泉州市益泉卫生用品有限公司湿巾、纸巾、
纸尿裤、拉拉裤、卫生巾生产线项目

建设单位（盖章）：泉州市益泉卫生用品有限公司

编制日期：2026年5月

中华人民共和国生态环境部

一、建设项目基本情况

建设项目名称	泉州市益泉卫生用品有限公司湿巾、纸巾、纸尿裤、拉拉裤、卫生巾生产线项目		
项目代码	2604-350582-04-03-186597		
建设单位 联系人	***	联系方式	***
建设地点	福建省晋江市灵源华夏路5号		
地理坐标	(E: 118度31分58.105秒, N: 24度44分5.845秒)		
国民经济 行业类别	C2239 其他纸制品制造 C2770 卫生材料及医药用品制造	建设项目 行业类别	十九、造纸和纸制品业 22-38 纸制品制造 223-有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 二十四、医药制造业 27-49 卫生材料及医药用品制造 277-卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目 申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	晋江市发展和改革局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	闽发改备[2026]C050790号
总投资（万元）	500	环保投资（万元）	50
环保投资占比（%）	10	施工工期	/
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	占地面积 6230.07m ²
专项评价 设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价，专项评价设置原则，详见表 1.1-1。		
	表 1.1-1 专项评价设置原则表		
	专项评价 的类别	设置原则	本项目情况
大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、	项目废气不涉及含有毒	是否设置 专项 评价 否

		二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目。	有害污染物	
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送水质净化厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。	项目生产废水经预处理后通过市政管网排入泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂，属于间接排放，无废水直排。	否
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。	项目不涉及危险物质。	否
	生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。	本项目用水取自市政给水管网，无需进行专项评价。	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。	本项目不涉及向海排放污染物的海洋工程建设项目，不需进行专项评价。	否
	地下水	原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。	本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。	否
<p>备注：1、废气中有害有毒污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。</p> <p>2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。</p> <p>3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。</p>				
<p>根据表 1.1-1 分析，项目不需要设置专项评价。</p>				
规划情况	<p>规划文件名称一：《晋江经济开发区（五里园）控制性详细规划修编》；</p> <p>审批机关：晋江市人民政府；</p> <p>审批文号名称及文号：《晋江市人民政府关于晋江经济开发区（五里园）控制性详细规划修编的批复》晋政地〔2024〕437 号；</p> <p>规划文件名称二：《晋江市城市总体规划（2010~2030）修编》；</p> <p>审批机关：福建省人民政府；</p> <p>审批文件名称及文号：《福建省人民政府关于晋江市城市总体规划（2010~2030）修编的批复》（闽政文[2014]162 号）。</p> <p>规划文件名称三：《晋江市国土空间总体规划(2021-2035 年)》</p> <p>审批机关：福建省人民政府</p>			

	<p>审批文件名称及审批文号：《福建省人民政府关于泉州市所辖 7 个县（市）国土空间总体规划（2021-2035）的批复》闽政文[2024]204 号</p>								
<p>规划环境影响评价情况</p>	<p>规划环评文件名称四：《福建晋江经济开发区（五里园、安东园）规划环境影响报告书》；</p> <p>审批机关：福建省生态环境厅（原福建省环保厅）；</p> <p>审查文件名称及文号：《福建省环保厅关于福建晋江经济开发区（五里园、安东园）规划环境影响报告书的审查意见的函》（闽环保监[2010]153 号）</p>								
<p>规划及规划环境影响评价符合性分析</p>	<p>1.与《晋江市国土空间规划（2021-2035 年）》符合性分析</p> <p>项目用地规划为工业用地，根据《晋江市国土空间总体规划（2021-2035 年）》（见附图 7），位于城镇开发边界内，不在永久基本农田保护红线和生态保护红线范围内，符合晋江市国土空间总体规划。</p> <p>2.与城市总体规划符合性分析</p> <p>本项目选址于福建省晋江市灵源华夏路 5 号，租用厂房作为生产经营场所，根据“晋江经济开发区（五里园）控制性详细规划修编”，项目所处地块规划为工业用地（见附图 5）。此外，根据泉州市泉亿卫生用品有限公司不动产权证：闽（2021）晋江市不动产权第 0035720 号（附件 6），用地类型为工业用地。因此，本项目符合当地规划。</p> <p>3.与《福建晋江经济开发区（五里园、安东园）规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析</p> <p>据《福建晋江经济开发区（五里园、安东园）规划环境影响报告书》及其审查意见，从产业准入、能源结构、污染防治措施、风险防控方面分析项目建设与规划环评的符合性，详见下表。</p> <p style="text-align: center;">表 1-1 与规划环评及审查意见的符合性分析一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">分析内容</th> <th style="width: 40%;">规划环评及审查意见（节选）</th> <th style="width: 40%;">项目情况</th> <th style="width: 10%;">符合性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">产业准入</td> <td>福建晋江经济开发区（五里园）规划定位为“以发展高新技术产业及当地传统优势产业第一、二类工业为主，优先发挥在那电子信息、机电一体化、生物医药、新材料等高新技术产业，鼓励投资纺织、服装、机械加工、食品、精细化工、制鞋等传统优势产业”。园区应优先安排技术先进、节水节能的工业企业入园，五里园引进的工业企业类型</td> <td>项目位于福建省晋江市灵源华夏路 5 号，从事湿巾、纸巾、纸尿裤、拉拉裤、卫生巾的生产经营，属于纸制品制造业及卫生材料制造，属于晋江经济开发区（五里园）传统优势产业，符合园区产业定位要求。</td> <td style="text-align: center;">符合</td> </tr> </tbody> </table>	分析内容	规划环评及审查意见（节选）	项目情况	符合性	产业准入	福建晋江经济开发区（五里园）规划定位为“以发展高新技术产业及当地传统优势产业第一、二类工业为主，优先发挥在那电子信息、机电一体化、生物医药、新材料等高新技术产业，鼓励投资纺织、服装、机械加工、食品、精细化工、制鞋等传统优势产业”。园区应优先安排技术先进、节水节能的工业企业入园，五里园引进的工业企业类型	项目位于福建省晋江市灵源华夏路 5 号，从事湿巾、纸巾、纸尿裤、拉拉裤、卫生巾的生产经营，属于纸制品制造业及卫生材料制造，属于晋江经济开发区（五里园）传统优势产业，符合园区产业定位要求。	符合
分析内容	规划环评及审查意见（节选）	项目情况	符合性						
产业准入	福建晋江经济开发区（五里园）规划定位为“以发展高新技术产业及当地传统优势产业第一、二类工业为主，优先发挥在那电子信息、机电一体化、生物医药、新材料等高新技术产业，鼓励投资纺织、服装、机械加工、食品、精细化工、制鞋等传统优势产业”。园区应优先安排技术先进、节水节能的工业企业入园，五里园引进的工业企业类型	项目位于福建省晋江市灵源华夏路 5 号，从事湿巾、纸巾、纸尿裤、拉拉裤、卫生巾的生产经营，属于纸制品制造业及卫生材料制造，属于晋江经济开发区（五里园）传统优势产业，符合园区产业定位要求。	符合						

		限定为一、二类工业。		
	能源结构	五里园应积极推行清洁能源的实施，天然气管道接通后，淘汰现有4吨/小时以下燃煤锅炉。	项目能源主要为电，属于清洁能源，不涉及燃煤锅炉。	符合
	污染防治措施	加快完善五里园、安东园污水管网收集系统，尽快启动远东污水处理厂扩建和尾水排放管网建设，以满足园区污水处理要求；远东污水处理厂扩建后的处理工艺应达到接纳工业废水处理的要求，完善脱氮和除磷工艺。	目前，泉荣远东污水处理厂已完成扩建与提标改造工作。项目排水系统采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水经预处理后与纯水制备产生的浓水，清洗废水经预处理后排入市政污水管网，纳入晋江市泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂集中处理。	符合
	风险防控	建立健全园区环境管理机构，完善环境管理政策。加强园区环境管理和监测能力，注意对园区污水排放的跟踪监测和管控；健全风险防范与应急体系，加强开发区废水排放、大气污染物控制的应急处理设施的建设内容。做好园区固体废弃物和危险废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的机构统一处理。	项目不涉及重大风险源	符合
<p>因此，本项目建设符合《福建晋江经济开发区（五里园、安东园）规划环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。</p>				
其他符合性分析	<p>1.产业政策符合性分析</p> <p>项目主要从事湿巾、纸巾、拉拉裤、纸尿裤、卫生巾的生产，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目生产的产品、规模、生产设备、生产工艺等均不属于“限制类”和“淘汰类”项目，项目建设符合国家当前产业政策要求。另外根据晋江市发展和改革局对本项目的备案表（闽发改备[2026]C050790号），本项目建设符合国家当前产业政策。</p> <p>2.周边环境协调性分析</p> <p>项目位于晋江经济开发区（五里园），项目北侧为泉州聚源鞋材有限</p>			

公司,西侧隔华夏路为润达工业大厦和鹏辉鞋材有限公司,南侧为空杂地,东侧为福建足帮帮运动科技有限公司。项目周边均为他人企业,500m范围内的环境保护目标主要为北侧376m的力争村、西侧476m的上宅村。项目经采取综合有效的环保措施确保各项污染物达标排放的条件下,不会对周边环境造成太大影响。因此项目建设与周边环境基本相容。

3.环境功能区划符合性分析

项目所在区域大气划分为二类大气环境功能区,现状环境空气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段浓度限值的二级标准及表2其他项目浓度值;噪声划分为3类噪声环境功能区,厂界噪声值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准;纳污海域(安海湾)水质符合《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类海水水质标准。在落实本环评提出的各项环保措施后,本项目污染物排放不会造成所在区域环境质量降低,符合环境功能区划要求。

4.生态分区管控符合性分析

(1)生态红线相符性分析

本项目选址于福建省晋江市灵源华夏路5号,位于晋江经济开发区(五里园)内,不在当地自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域内,项目选址满足生态保护红线控制要求。

(2)环境质量底线相符性分析

项目所在区域的环境质量底线为:纳污海域安海湾水环境质量目标为《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类海水水质标准;区域环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段浓度限值的二级标准;区域声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。项目在落实本环评提出的各项环保措施后,项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。

(3)与资源利用上线的对照分析

本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合处置、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施,以“节能、

降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目用水由园区供水管网统一供给，用电为园区供电，不会突破区域资源利用上线。

(4) 与环境准入负面清单的对照分析

对照《市场准入负面清单》（2025年版）及《泉州市人民政府关于公布泉州市内投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》（泉政文〔2015〕97号），项目不在其禁止准入类和限制准入类中，项目的建设符合环境准入要求。

(5) 与福建省生态环境总体准入要求符合性分析

根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，本章节对照全省陆域部分的管控要求分析情况，详见表1-2。

表 1-2 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析

准入要求	本项目相关情况	符合性分析
------	---------	-------

	全省陆域	<p>空间布局约束</p> <p>1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。</p> <p>2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。</p> <p>3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。</p> <p>4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。</p> <p>5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。</p> <p>6、禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。</p> <p>7、新建、扩建的涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》(闽环保固体〔2022〕17号)要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺。</p>	<p>本项目位于福建省晋江市灵源华夏路5号，属纸制品制造及卫生材料制造，因此项目建设与空间布局约束要求不相冲突。</p>	符合
	全省陆域	<p>污染物排放管控</p> <p>1、建设项目新增的主要污染物(含 VOCs)排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。</p> <p>2、新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成。</p> <p>3、近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的</p>	<p>1、项目无 VOCs 废气产生。2、项目不涉及特别排放限值；3、项目生活污水经化粪池预处理达标，同预处理后的纯水制备浓水及清洗废水分别通过市政污水管网进入污水处理厂统一处理，出水水质达一级 A 标准后排入安海湾。</p>	符合

		<p>城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。到 2025 年,省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设,混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级 A 排放标准。</p> <p>4、优化调整货物运输方式,提升铁路货运比例,推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。</p> <p>5、加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。</p>		
	资源开发效率要求	<p>1、实施能源消耗总量和强度双控。</p> <p>2、强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束,提高土地利用效率。</p> <p>3、具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目,不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业,推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。</p> <p>4、落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求,不再新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉,以及每小时 10 蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。</p> <p>5、落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求,按照“提气、转电、控煤”的发展思路,推动陶瓷行业进一步优化用能结构,实现能源消费清洁低碳化。</p>	项目采用电作为能源,不涉及使用高污染燃料。	符合

综上,本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的附件“全省生态环境总体准入要求”中的相关规定是符合的。

(6) 与泉州市生态环境准入要求符合性分析

对照《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(泉政文〔2021〕50号),《泉州市生态环境局关于发布泉州市生态环境分区管控动态更新成果的通知》(泉环保[2025]111号),项目属于重点管控单元,详见表1-3。泉州市生态环境分区管控查询详见附件8。

表 1-3 与泉州市生态环境准入要求符合性分析				
		准入要求	本项目相关情况	符合性分析
泉州市陆域	空间布局约束	<p>一、优先保护单元中的生态保护红线.....</p> <p>二、优先保护单元中的一般生态空间.....</p> <p>三、其它要求</p> <p>1、除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。</p> <p>2、未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。</p> <p>3、新建、扩建的涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向晋江、洛阳江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到 2025 年底专业电镀企业入园率达到 90%以上。</p> <p>4、持续加强晋江、南安等地建陶产业和德化等地日用陶瓷产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。</p> <p>5、引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染、制鞋等重点行业合理布局，限制高 VOCs 排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。</p> <p>6、禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。</p> <p>7、禁止重污染企业和项目向流域上游转移，禁止在水环境质量不稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染指标排放量的工业项目；严格限制新建水电项目。</p> <p>8、禁止在通风廊道和主导风向上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。</p> <p>9.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》(2010 年修正本)、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规〔2018〕1 号)、《中共中央国务院关</p>	<p>项目位于晋江市重点管控单元，不属于优先保护单元。</p> <p>1、项目不属于石化中上游项目。</p> <p>2、项目不属于制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。</p> <p>3、项目不涉及重点重金属污染物。</p> <p>4、项目不属于建陶、日用陶瓷项目。</p> <p>5、项目不属于高 VOCs 排放化工类建设项目。</p> <p>6、项目不属于重污染企业。</p> <p>7、项目不属于在通风廊道和主导风向上风向布局的大气重污染企业。</p> <p>8、项目不涉及基本农田。</p>	符合

		<p>加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(2017年1月9日)等相关文件要求进行严格管理。一般建设项目不得占用永久基本农田,重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的,必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划,规避占用永久基本农田的审批,禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(自然资发〔2021〕166号)要求全面落实耕地用途管制。</p>		
	<p>污 染 物 排 放 管 控</p>	<p>1、大力推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、制鞋、化纤、纺织印染等行业以及油品储运销等领域治理,重点加强石化、制鞋行业 VOCs 全过程治理。涉新增 VOCs 排放项目,实施区域内 VOCs 排放实行等量或倍量替代,替代来源应来自同一县(市、区)的“十四五”期间的治理减排项目。</p> <p>2、新、改、扩建重点行业建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则,总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量,当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。</p> <p>3、每小时 35(含)—65 蒸吨燃煤锅炉 2023 年底前必须全面实现超低排放。</p> <p>4、水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施;现有项目超低排放改造应按文件(闽环规〔2023〕2号)的时限要求分步推进,2025 年底前全面完成。</p> <p>5、化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施,项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求,严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点,推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。</p> <p>6、新(改、扩)建项目新增主要污染物(水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物),应充分考虑当地环境质量和区域总量控制要求,立足于通过“以新带老”、削减存量,努力实现企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“闽环发〔2014〕13号”“闽政〔2016〕54号”等相关文件执行。</p>	<p>1、项目不涉及新增 VOCs 排放。</p> <p>2、项目不涉及重金属污染物排放,不涉及燃煤锅炉。</p> <p>3、项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放。</p> <p>4、运营过程外排生产废水,根据闽政〔2016〕54号等规定,化学需氧量、氨氮需要进行总量调剂,建设方应在排水前通过排污权交易取得排放指标。</p>	<p>符合</p>

		资源开发效率要求	<p>1、到 2024 年底，全市范围内每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到 2025 年底，全市范围内每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉(燃煤、燃油、燃生物质)全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；不再新建每小时 35 蒸吨以下锅炉(燃煤、燃油、燃生物质)，集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。</p> <p>2、按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。</p>	项目采用电作为能源，不涉及使用高污染燃料。	符合
		空间布局约束	<p>1、五里园禁止引入三类工业。</p> <p>2、安东园安置散布于城乡的皮革、染整、电镀等重污染企业，三类工业用地优先安置晋江市制革、染整、电镀等“退二进三”企业。</p>	本项目本项目选址于福建省晋江市灵源华夏路 5 号，位于晋江经济开发区（五里园）内，不属于三类工业项目。	符合
	福建晋江经济开发区(ZH35058220001)	污染物排放管控	<p>1、加快污水管网建设，确保区内工业企业所有废(污)水全部纳管集中处理，鼓励企业中水回用。</p> <p>2、印染、发酵类制药建设项目新增化学需氧量、氨氮等主要水污染物排放量，应落实区域污染物排放总量控制要求。</p> <p>3、新、改、扩建涉重点重金属建设项目，应落实重点重金属污染物区域总量控制要求。</p> <p>4、新（迁、改、扩）建企业须达到国内清洁生产先进水平。</p>	本项目从事湿巾、纸尿裤、拉拉裤、卫生巾及纸巾的生产。生活污水处理同预处理后的纯水制备浓水、清洗废水均通过市政污水管网排入晋江市泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂处理。项目清洁生产水平可达到国内先进水平。	符合
		环境风险防控	<p>1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止泄漏物和事故废水污染地表水、地下水和土壤环境。</p> <p>2、单元内现有具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。污染地块列入修复地块名单，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。</p>	项目拟建立风险防范措施和应急管理体系，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施。	符合

资源开发效率要求	<p>1、具备使用再生水条件但未充分利用的化工、印染等项目，不得批准其新增取水许可。</p> <p>2、高污染燃料禁燃区内，禁止使用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。</p>	项目采用电作为能源，不涉及使用高污染燃料。	符合
<p>本项目建设符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）、《泉州市生态环境局关于发布泉州市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（泉环保[2025]111号）的相关要求。</p> <p>综上所述，项目建设符合生态环境分区管控相关要求。</p>			
<p>5.与《重点管控新污染物清单（2023年版）》符合性分析</p>			
<p>项目原辅材料、产品及排放的污染物均不涉及《优先控制化学品名录（第一批）》（2017年第83号）、《优先控制化学品名录（第二批）》（2020年第47号）、《优先控制化学品名录(第三批)》(2025年4号)、《有毒有害大气污染物名录（2018年）》、《有毒有害水污染物名录（2019年）》、《重点管控新污染物清单（2023年版）》中提及的化学品、污染物。项目在运营期应当严格控制原料的成份，不使用含有以及降解产物为全氟辛酸及其钠盐（PFOA）等重点管控新污染物清单和公约履约物质的化合物。</p>			
<p>6.与晋江市启动企业尾水精细纳管工作的符合性分析</p>			
<p>根据泉州市晋江生态环境局于2021年9月30日发布的关于晋江市启动企业尾水精细纳管工作的通知，项目与晋江市启动企业尾水精细纳管工作的符合性分析见下表。</p>			
<p>表 1-4 与晋江市启动企业尾水精细纳管工作的符合性分析一览表</p>			
工作要求	内容	项目情况	符合性
雨污分流	实施改造前先做好设计并绘制管网改造示意图，按照示意图组织施工，改造后厂区内所有污水（生产、生活）、雨水分流彻底，不混接、不错接。	项目废水采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网，污水排入市政污水管网。	符合

	污水入管	企业在厂区内产生的所有需要外排的污水都要经过预处理后方能排放到厂外污水管网。厂区的生活污水也纳入改造范围，特别是食堂的餐厨污水也需经过预处理后方可排入厂区污水管网。	项目生活污水通过化粪池预处理后同纯水制备浓水、清洗废水分别经市政污水管网排入晋江市泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂统一处理。	符合
	明沟明管	生产废水在车间内可使用管道或明沟收集，车间外、厂区内必须使用管道，涉重金属、化工行业的废水输送管道应使用明管，化工、车辆维修等行业要设初期雨水收集措施，相关沟、管、池应满足防渗、防倒灌要求。	项目生产废水拟通过新建设的生产废水管道将生产废水排入市政污水管网。	符合
	全程可视	<p>①使用地理污水管的方式收集、输送车间生产废水的，应在车间 排出位置设立检查井并标识。</p> <p>②将生活污水接入生产废水处理设施的，应在接入生产废水输送管位置设立检查井并标识。</p> <p>③采用地埋沟、地下管方式将雨水排出厂区的，应在厂界位置设立检查井并标识。</p> <p>④化粪池、隔油池等生活污水预处理设施应设立方便开启的检查井，以便检查、清掏。</p> <p>⑤检查井井盖应标识清晰、正确，不出现井盖上标识与管道实际用途不符的现象。</p>	生产废水在厂区内全过程不与雨水、生活污水混排，生产废水管道均为明管建设，全程可视，并设置明显的管道标识。废水排放口设立清晰、正确的检查井。	符合
<p>综上，本项目建设符合晋江市启动企业尾水精细纳管工作的相关要求。</p>				

二、建设项目工程分析

建设
内容

2.1 项目由来

泉州市益泉卫生用品有限公司，位于福建省晋江市灵源华夏路5号，租用厂区面积16543.59m²作为生产经营场所，不动产权证见附件6。项目已通过了晋江市发展和改革委员会备案，备案号：闽发改备[2026]C050790号。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令(第四十八号)，2016年9月1日起实施）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第682号，2017年10月1日起实施），同时对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）及参照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）等相关规定，该项目纸巾生产线未纳入《建设项目环境影响评价分类管理名录》范围，不纳入建设项目环境影响评价管理；湿巾生产线、纸尿裤生产线、拉拉裤生产线及卫生巾生产线属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十九、造纸和纸制品业22，38、纸制品制造223-有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”中，有浸渍、粘胶工艺的；及“二十四、医药制造业27，49、卫生材料及医药用品制造277；药用辅料及包装材料制造278-卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）；含有机合成反应的药用辅料制造；含有机合成反应的包装材料制造”中卫生材料制造的；因此本项目应编制环境影响报告表。详见表2.1-1。

表 2.1-1 建设环境影响评价分类管理名录（摘录）

环评类别		报告书	报告表	登记表
项目类别				
十九、造纸和纸制品业 22				
38	纸制品制造 223	/	有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的	/
二十四、医药制造业 27				
49	卫生材料及医药用品制造 277	/	卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）；含有机合成反应的药用辅料制造；含有机合成反应的包装材料制造	/

2.2 项目概况

(1) 项目名称：泉州市益泉卫生用品有限公司湿巾、纸巾、纸尿裤、拉拉裤、卫生巾生产线项目；

(2) 建设单位：泉州市益泉卫生用品有限公司；

(3) 建设地点：福建省晋江市灵源华夏路5号；

- (4) 总投资：500 万元；
- (5) 建设性质：新建；
- (6) 建设规模：年产芯体 10000 吨、纸尿裤 4 亿片、拉拉裤 4 亿片、卫生巾 4 亿片、湿巾 5000 万包、纸巾 5000 万包；
- (7) 劳动定员及生产安排：项目聘用职工 150 人，其中 50 人住厂，年工作时间 300 天，日工作时间 10h，夜间不生产。
- (8) 用地及建筑面积：土地面积 17326m²，房屋建筑面积 16543.59m²。
- (9) 周边环境：项目位于福建省晋江市灵源华夏路 5 号，项目北侧为泉州聚源鞋材有限公司，西侧隔华夏路为润达工业大厦和鹏辉鞋材有限公司，南侧为空杂地，东侧为福建足帮帮运动科技有限公司。项目周边均为他人企业，500m 范围内的环境保护目标主要为北侧 376m 的力争村、西侧 476m 的上宅村。

2.3 项目主要建设内容

本项目工程组成包括主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程等，总建筑面积 17326m²。项目主要建设内容，详见表 2.3-1。

表 2.3-1 项目主要工程内容

类别	项目名称		建设规模及内容	备注
主体工程	生产区		东侧生产厂房，占地面积为 6230.07m ² ：1F 为芯体生产车间和原料仓；2F 为纸尿裤及拉拉裤生产车间；3F 为湿巾生产车间、卫生巾生产车间、纸巾生产车间	依托原有厂房，无新增建筑
辅助工程	仓库		东侧生产厂房 4F~8F	
环保工程	生产废水	清洗废水、纯水制备产生的浓水	经混凝沉淀后排入市政污水管网汇入晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂处理	拟建
	废水治理措施	生活污水	生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网汇入晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂处理	依托厂区化粪池
	废气治理设施	粉尘废气	生产车间粉尘废气收集后经袋式除尘器处理后通过 1 根 20m 高排气筒排放	新建
	噪声处理设施		减振、隔音	新建
	固废处理设施	一般工业固废	厂房西侧设立一间 30m ² 一般固废贮存间	新建
危险废物		厂房西侧设立一间 10m ² 危废贮存间		

主要能耗、资源消耗及用量

1				市政供水管网
2				市政供电

项目原辅材料性质如下：

高分子吸水树脂：简称 SAP，形态为颗粒状，是一种典型的功能高分子材料。它能吸收其自身重量数百倍，甚至上千倍的水，并具有很强的保水能力，一旦吸水膨胀成为水凝胶时，即使加压也很难把水分离出来。高分子吸水树脂是一类含有亲水基团和交联结构的大分子，在个人卫生用品、工农业生产、土木建筑等各个领域都有广泛用途。

木浆纸：以优质木材为原料，经打浆、蒸煮等工艺制作成纸张，纸质细腻、柔软、表面光洁、韧性好。

热熔胶：热熔胶是一种可塑性的粘合剂，是热熔胶粘剂的简称，主要成分是本树脂、增黏剂、黏度调节剂和抗氧剂等，是一种在生产和应用时不使用任何溶剂、不含水份的固体可溶性聚合物，常温下为固体。在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学性质不变，加热熔融到一定温度时能流动的、有一定黏性的液体黏结剂。热熔胶为白色或微黄色块状粘性固体，熔点为 80-90℃，无味、无毒、不刺激皮肤，被誉为“绿色胶粘剂”。因其产品本身为固体，便于包装、运输、储存。

无纺布：也叫做非织造物、非织造布、不织布，是由定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合、黏合或这些方法的组合而制成，是新一代环保材料，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激、色彩丰富、价格低廉、可循环使用等特点。多采用聚丙烯（PP 材质）粒料为原料，经高温熔融、喷丝、铺网、热压卷取等连续一步法生产而成。

流延膜：即聚乙烯薄膜，是指用 PE 颗粒生产的薄膜，是结构最简单的高分子有机化合物，当今世界应用最广泛的高分子材料。储存期长，在仓库储存一年以上，品质无变化；不污染、不腐蚀。主要用于妇女卫生巾的底膜，护垫底膜，婴儿纸尿裤底膜等，跟无纺布复合。

氨纶丝：全名氨纶纤维是聚氨基甲酸酯纤维，由 PTMEG 与 MDI 聚合而成。是现代服饰工业材料。服装面料。氨纶长丝外包装短纤维纱，即氨纶丝包芯纱，用其织制的弹力织物舒适、合体、弹性强，有人体第二皮肤的美誉。

湿巾药液：湿巾药液是一种安全、高效、广谱性日化用品专用，通过分解物破坏菌体结构阻隔新陈代谢而杀死各类细菌、真菌。不含重金属、酚类、醛类物质，安全无毒、无残留、无任何副作用，抑菌时间长，不易产生抗药性，无色无味，不起泡沫，不会造成二次污染的问题，热稳定性好，易溶于水、醇等溶液，与各种乳化剂、表面活性剂及蛋白质成份配伍性好。本项目采用湿巾药液为浓缩液，利用纯水稀释 600 倍后作为原料进行生产。根据企业提供资料，湿巾主要成分为：柠檬酸 0.001-0.003%、柠檬酸钠 0.001-0.003%、癸基糖苷 0.001-0.003%、洋甘菊提取物 0.001-0.003%、甘油 0.005-0.01%、丙二醇 0.04-0.08%、苯扎氯铵 0.03-0.06%、二癸基二甲基氯化铵 0.03-0.06%、聚六亚甲基双胍盐酸盐 0.01-0.02%、氯化十六烷基吡啶 0.01-0.03%，水(补充至 100%)，详见附件 9。

湿巾药液成份均结构稳定，不易分解，主要成份丙二醇沸点 184.8℃，稀释后浓度远低于 1%，常温下不易挥发，且产品上液后经分切进入包装工序，生产过程持续时间短，湿巾药液基本全部进入产品。因此项目生产过程基本无废气产生。

2.6 项目主要设备清单

项目主要生产设备，详见表 2.6-1：

表 2.6-1 生产设备一览表

序号	名称	数量	规格型号

2.7 水平衡分析

(1) 生产用水

项目生产用水为纯水制备用水。运营期纯水主要用于生产过程湿巾药液配置用水、清洗加液管道用水。

①湿巾药液配置用水：根据企业提供资料，外购的湿巾药液需加水稀释后使用，项目湿巾药液与纯水比例约为 1:600，湿巾药液用量为 10t/a，因此湿巾药液配置用水为 6000t/a。

②清洗加液管道用水：根据企业提供资料，用纯水冲洗加液管道；管道单次清洗纯水用量约为 0.5t，年清洗次数约 60 次/每条生产线，共 2 条生产线，可知清洗加液管道用水量为 60t/a，损耗按 20%计算，清洗废水产生量为 48t/a。

本项目生产所需纯水年用量为 6060t/a，纯水制备的产水率约为 75%，则得出制纯水所需自来水年用量为 8080t/a。浓水产生量为 2020t/a。

(2) 生活用水

项目聘职工人数为 150 人，其中 50 人住厂。根据福建省地方标准《行业用水定额》（DB35/T772-2023），不住厂职工用水额按 50L/（人·天），住厂职工用水额按 100L/（人·天）年工作日 300 天，则生活用水量 10t/d（3000t/a），污水产生系数按 80%计算，则生活污水量为 8t/d（2400t/a）。

项目生活污水经化粪池处理，同混凝沉淀后的清洗废水、浓水通过区域污水管道排入晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂处理。

水平衡，详见图 2.7-1。

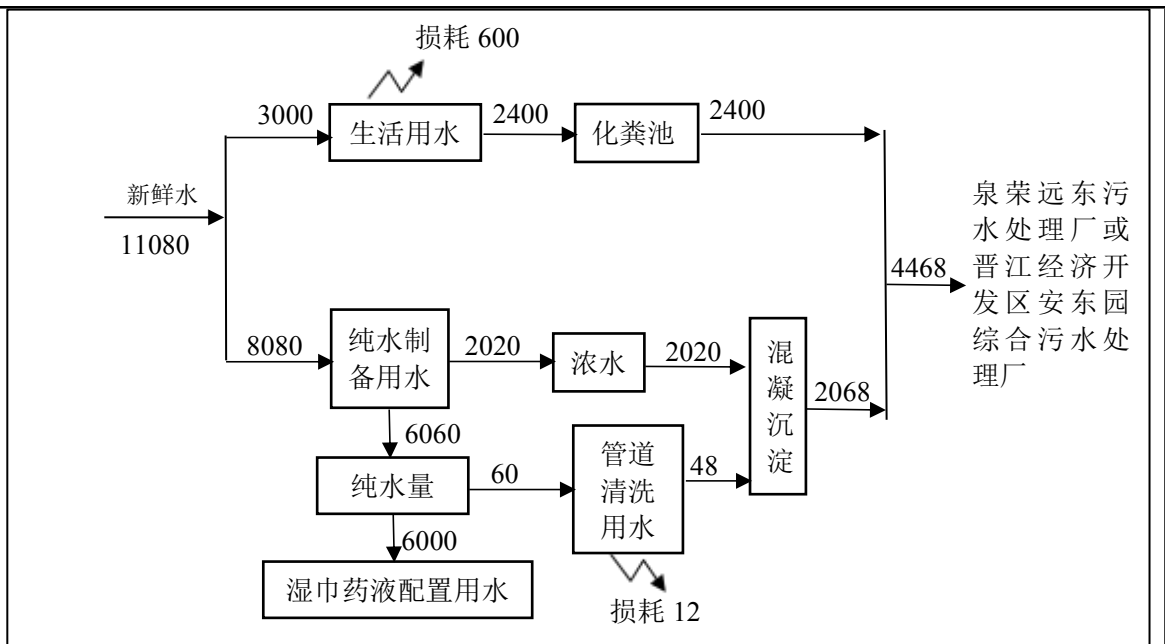


图 2.7-1 项目水平衡图 (t/a)

2.8 厂区平面布置

项目总平面布置功能分区明确，生产车间布置比较紧凑、物料流程短，主要噪声设备及废气排放口尽可能远离周边敏感目标。项目各功能区设置清晰合理，互不干扰。厂区总平面图见附图 3，对厂房位置合理性分析如下：

(1) 项目厂房总平面布置遵循国家有关规范要求。

(2) 厂房总平面布置功能分区明确，主要生产设备均采用基础减震和墙体隔声，可以有效降低噪声对外环境的影响。

(3) 项目总平面布置合理顺畅、厂房功能分区明确。生产区布置比较紧凑、物料流程短，厂区总体布置有利于生产操作和管理。

(4) 一般固废间可做到防风、防雨、防晒，位置合理可行。

综上所述，项目厂区平面布置考虑了建、构筑物布置紧凑性、节能等因素，功能分区明确，总图布置基本合理。

2.9 生产工艺流程和产排污环节

本项目生产工艺流程图，详见下图。


工艺
流程
和产
排污
环节

--	--

--	--

木浆纸通过生产线自动折叠、分切、包装，不需经过上液等其他工序，人工检验包装是否完整即为成品。

⑦纯水的制备工艺流程：

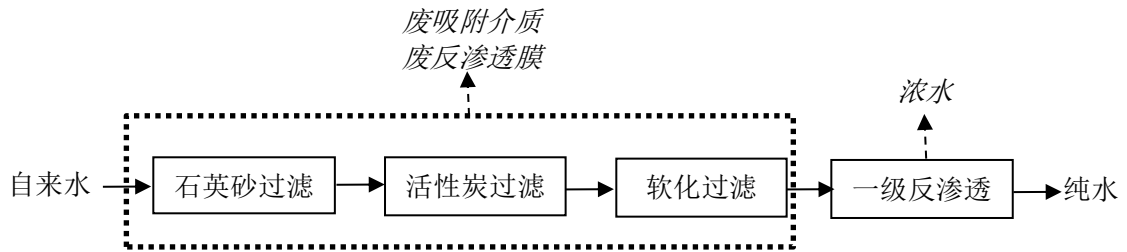

工艺简介：

自来水经加压后通过多介质过滤器，再通过一级反渗透装置可得到纯化水。

石英砂过滤：石英砂过滤是一种以石英砂为核心过滤介质，利用物理截留、吸附等作用去除水体中悬浮物、胶体颗粒等杂质的水处理技术，广泛应用于水质净化领域。不同直径的石英砂分层填装，较大直径的介质通常位于过滤器顶端，水流自上而下通过逐渐精细的介质层，通常情况下介质床的孔隙率应允许去除微粒的尺寸最小为 10~ 40 μm ，介质床主要用于过滤除去原水中的大颗粒、悬浮物、胶体及泥沙等以降低原水浊度对膜系统的影响，同时降低 SDI（污染指数）值，出水浊度 <1 ，SDI <5 ，达到反渗透系统进水要求，

活性炭过滤：主要用于去除水中的游离氯、色度、微生物、有机物以及部份重金属等有害物质，以防止它们对反渗透膜系统造成影响。过滤介质通常由颗粒活性炭(如椰壳、褐煤或无烟煤)构成的固定层。经过处理后的出水余氯应 $<0.1\text{ppm}$ 。

软化过滤：软化过滤是一种针对水中硬度物质（主要是钙、镁离子）的处理技术，通过特定方法降低或去除水中钙（ Ca^{2+} ）、镁（ Mg^{2+} ）离子含量，从而避免硬水带来的结垢、设备损耗等问题。项目采用的是离子交换法技术，核心是利用“离子交换树脂”与水中钙、镁离子发生“交换反应”，从而去除硬度。

反渗透：反渗透是压力驱动工艺，利用半渗透膜去除水中溶解盐，同时去除一些有机大分子，前阶段没有去除的小颗粒等。半渗透的膜可以渗透水，而不可以渗透其它的物质，如：很多盐、酸、沉淀、胶体、细菌和内毒素。通常情况下反渗透膜单根膜脱盐率可大于 99.5%。

产污环节：

本项目主要产污情况，详见表 2.9-1。

表2.9-1 项目主要产污环节一览表

名称	污染源名称	产污环节	主要污染物	排放方式	措施/排放去向
废水					经化粪池预处理后通过排污管道排入到晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂
					混凝沉淀后通过排污管道排入到晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂
废气				废气经集气收集后经布袋除尘处理后由 15m 高排气筒排放	
固体废物					收集后外售给可利用企业
噪声					周围环境

与项目有关的原有环境污染问题

本项目为新建项目，所在厂房处于空置状态，场地已清理，现场未遗留废弃物，不存在环境污染情况；厂房不存在遗留的环境影响问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状	3.1 环境功能区划及环境质量标准				
	3.1.1 大气环境				
	项目所在区域环境空气质量功能类别为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段浓度限值的二级标准，悬浮颗粒物执行表 2 其他项目浓度值，详见表 3.1-1。				
	表 3.1-1 环境空气质量标准限值一览表				
	污染物名称	取值时间	浓度限值	单位	标准来源
	二氧化硫 (SO ₂)	年平均	60	μg/m ³	《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段浓度限值二级标准
		日平均	150		
		1 小时平均	500		
	二氧化氮 (NO ₂)	年平均	40		
		日平均	80		
		1 小时平均	200		
	一氧化碳 (CO)	日平均	4	mg/m ³	
1 小时平均		10			
臭氧 (O ₃)	日最大 8 小时平均	160	μg/m ³		
	1 小时平均	200			
颗粒物 (PM ₁₀)	年平均	60			
	日平均	120			
颗粒物 (PM _{2.5})	年平均	30			
	日平均	60			
总悬浮颗粒物(TSP)	年平均	200		μg/m ³	
	日平均	300			
3.1.2 水环境					
项目生活污水经化粪池处理，同混凝沉淀后的清洗废水、纯水制备产生的浓水通过区域污水管道排入晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂处理，达标后排入安海湾。根根据《福建省近岸海域环境功能区划（2011-2020 年）》，安海湾(石井—白沙头北连线以北的安海湾海域)规划为四类区，主导功能为一般工业用水、港口，水质保护目标为三类海水水质，海域水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）三类水质标准。详见表 3.1-2。					

表 3.1-2 《海水水质标准》（GB3097-1997） 单位：mg/L

项目	第三类
pH（无量纲）	6.8~8.8，同时不超出该海域正常变动范围的 0.5pH 单位
化学需氧量≤	4
五日生化需氧量(BOD ₅)≤	4
溶解氧≥	4
无机氮(以 N 计)≤	0.40
活性磷酸盐(以 P 计)≤	0.030

3.1.3 声环境

根据晋江市人民政府办公室关于修订晋江市城区声功能区划的通知（晋政办 2025[5]号），项目所在区域为 3 类声环境功能区（详见附图 6），执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），详见表 3.1-3。

表 3.1-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A)

声环境功能区类别	时段	
	昼间	夜间
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准	65	55

3.2 环境质量现状

3.2.1 大气环境质量现状

（1）基本污染物

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据《2025 年泉州市城市空气质量通报》(泉州市生态环境局，2026 年 1 月 27 日)相关内容：2025 年，泉州市中心市区综合指数 2.55，首要污染物为臭氧；11 个县(市、区)和泉州开发区、泉州台商投资区环境空气质量综合指数范围为 2.14~2.65，首要污染物均为臭氧。空气质量降序排名，依次为：德化县、惠安县、南安市、安溪县、永春县、石狮市、台商区(并列第 6)、泉港区、晋江市、洛江区、丰泽区、鲤城区、开发区。详见表 3.2-1。

表 3.2-1 2024 年 13 个县(市、区)环境空气质量情况一览表 单位：mg/m³

地区	综合指数	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ _8h-90per
----	------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------	----------	--------------------------

晋江市	2.50(无量纲)	0.004	0.014	0.036	0.018	0.7	0.136
二级标准		0.06	0.04	0.07	0.035	4	0.16
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标

注：氮氧化物以 NO₂ 计。

本项目位于晋江市，由表 3.2-1 可知，晋江可符合《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段浓度限值的二级标准要求，城市环境空气质量达标，为达标区。

(2) 其他污染物

为了了解该项目区域大气特征污染物 TSP 的环境质量现状，本项目引用福

3.2.2 水环境质量现状

根据《2024年度泉州市生态环境状况公报》（泉州市生态环境局，2025年6月5日）：2024年，全市25个地下水监测点位（包括4个国控点位、21个省控点位），水质I~IV类点位共计19个，占比76.0%，其中，II类4个，III类7个、IV类8个；水质V类6个。全市近岸海域水质监测点位共36个（包括19个国控点位、17个省控点位），一、二类海水水质点位比例为86.1%。本项目排污海域为安海湾，水环境质量现状符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类海水水质标准。

3.2.3 声环境质量现状

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标分布，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价无需进行声环境质量现状监测。

3.2.4 其他环境质量现状

项目租赁泉州市泉亿卫生用品有限公司闲置厂区进行生产，不新增用地，

	<p>因此不需进行生态现状调查。</p> <p>项目不属于“广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，不需开展电磁辐射现状监测与评价。</p> <p>项目废水经市政管网排入城市污水处理厂处理，不存在污染土壤、地下水等途径，不需开展土壤、地下水现状调查。</p>																																																	
环境保护目标	<p>3.3 环境保护目标</p> <p>项目位于福建省晋江市灵源华夏路5号，项目北侧为泉州聚源鞋材有限公司及，西侧隔华夏路为润达工业大厦和鹏辉鞋材有限公司，南侧为空杂地，东侧为福建足帮帮运动科技有限公司。项目周边均为他人企业，500m范围内的环境保护目标主要为北侧376m的力争村、西侧476m的上宅村。详见表3.3-1。</p> <p style="text-align: center;">表 3.3-1 环境敏感点以及环境保护目标一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">保护类别</th> <th style="width: 15%;">保护目标</th> <th style="width: 15%;">人口/规模</th> <th style="width: 25%;">环境功能区</th> <th style="width: 10%;">相对厂址方位</th> <th style="width: 10%;">相对厂界距离</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">大气环境</td> <td>力争村</td> <td>4346人</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段浓度限值二级标准及表2限值二级要求</td> <td>北侧</td> <td>376m</td> </tr> <tr> <td>上宅村</td> <td>3512人</td> <td>西侧</td> <td>476m</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">水环境</td> <td>安海湾</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">《海水水质标准》第三类水质标准(GB3097-1997)</td> <td>西南侧</td> <td>12225m</td> </tr> <tr> <td>晋江市泉荣远东污水处理厂</td> <td>8万m³/d</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">不影响污水处理厂正常运行</td> <td>西南侧</td> <td>9490m</td> </tr> <tr> <td>晋江经济开发区安东园综合污水处理厂</td> <td>4万m³/d</td> <td>西南侧</td> <td>9400m</td> </tr> <tr> <td>声环境</td> <td colspan="5">厂界外50m范围内无环境敏感点</td> </tr> <tr> <td>地下水</td> <td colspan="5">项目厂界外500无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等</td> </tr> <tr> <td>生态环境</td> <td colspan="5">新增用地范围内无生态环境保护目标</td> </tr> </tbody> </table>	保护类别	保护目标	人口/规模	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离	大气环境	力争村	4346人	《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段浓度限值二级标准及表2限值二级要求	北侧	376m	上宅村	3512人	西侧	476m	水环境	安海湾	-	《海水水质标准》第三类水质标准(GB3097-1997)	西南侧	12225m	晋江市泉荣远东污水处理厂	8万m ³ /d	不影响污水处理厂正常运行	西南侧	9490m	晋江经济开发区安东园综合污水处理厂	4万m ³ /d	西南侧	9400m	声环境	厂界外50m范围内无环境敏感点					地下水	项目厂界外500无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等					生态环境	新增用地范围内无生态环境保护目标				
保护类别	保护目标	人口/规模	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离																																													
大气环境	力争村	4346人	《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段浓度限值二级标准及表2限值二级要求	北侧	376m																																													
	上宅村	3512人		西侧	476m																																													
水环境	安海湾	-	《海水水质标准》第三类水质标准(GB3097-1997)	西南侧	12225m																																													
	晋江市泉荣远东污水处理厂	8万m ³ /d		不影响污水处理厂正常运行	西南侧	9490m																																												
	晋江经济开发区安东园综合污水处理厂	4万m ³ /d			西南侧	9400m																																												
声环境	厂界外50m范围内无环境敏感点																																																	
地下水	项目厂界外500无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等																																																	
生态环境	新增用地范围内无生态环境保护目标																																																	
污染物排放控制标准	<p>3.4 污染物排放标准</p> <p>3.4.1 污水排放标准</p> <p>项目生活污水经化粪池处理，同混凝沉淀的清洗废水、纯水制备产生的浓水排入市政污水管网，后汇入晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂进行深度处理。项目预处理后废水排放浓度执行《污水综合排放标准(GB8978-1996)》表4三级排放标准，其中氨氮、总磷、总氮排放浓度参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B</p>																																																	

等级标准及晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂进厂水质要求，通过市政排污管道排入晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂统一处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定表1一级标准A标准后排放，详见表3.4-1。

表 3.4-1 项目外排污水执行标准 单位：（mg/L）

称执行标准	污染物名	污染物最高允许排放浓度						
		pH（无量纲）	COD	BOD ₅	SS	氨氮	总磷	总氮
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准		6~9	500	300	400	/	/	/
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准		/	/	/	/	45	8	70
晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求		6~9	350	250	200	35	3.0	50
晋江经济开发区安东园综合污水处理厂进水水质要求		6-9	450	110	200	30	3.5	45
本项目执行标准		6~9	350	110	200	30	3.0	45
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准		6~9	50	10	10	5	0.5	15

3.4.2 废气排放标准

项目生产过程木浆纸破碎工序产生粉尘废气，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值，详见表3.4-2。

表 3.4-2 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2 二级排放标准（摘录）

污染物名称	最高允许排放浓度(mg/m ³)	排气筒高度(m)	最高允许排放速率(kg/h)		无组织排放监控浓度限值	
			限值	严格50%执行	监控点	浓度(mg/m ³)
颗粒物	120	20	5.9	2.95	周界外浓度最高点	1.0

3.4.3 噪声排放标准

本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值，详见表3.4-3。

表 3.4-3 噪声排放标准 单位：L_{eq}[dB(A)]

位置	标准来源	厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间
厂界	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	3	65	55

3.4.4 固体废物排放标准

(1)一般工业固废

一般固体废物在厂区内暂时贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关规定。危险废物的收集、贮存参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及其修改单的相关规定。

(2)危险废物

危险废物的收集、贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关规定。包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒等。

(1) 总量控制因子

根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作的有关意见的通知》(泉环保总量[2017]1号)、《泉州市生态环境局泉州市发展和改革委员会泉州市财政局关于印发泉州市排污权储备和出让管理规定的通知》(泉环保[2020]113号)、《泉州市生态环境局关于做好泉州市排污权储备和出让管理规定实施有关工作的通知》(泉环保[2020]129号)等文件要求，现阶段主要对COD、氨氮、SO₂、氮氧化物、非甲烷总烃等主要污染物指标实施总量控制管理。

根据本项目排污特点，建成污染物排放总量控制指标为：COD和氨氮。

(2) 主要污染物排放情况

项目水污染总量控制指标详见下表：

表 3.4-3 项目废水污染物排放总量指示

污染因子		晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂排污口	
		允许排放浓度	允许排放量
生产废水	水量	/	2068t/a
	COD	50mg/L	0.1035t/a
	氨氮	5mg/L	0.0103t/a

总量控制指标

(2) 总量指标来源

项目生产废水 COD 排放量为 0.1035t/a，氨氮排放量 0.0103t/a，须通过排污权交易获得，建设方应在排水前取得 COD 和氨氮的排放指标。

根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财[2017]22 号）规定，生活污水污染物排放不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，无需进行排污权交易。

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	<p>项目属于租赁厂房，其租赁的厂房及配套设施基本已建设完成，未涉及新增建设 用地或厂房基建，因此，本次评价不对施工期进行环境影响分析。</p>																																																																																					
运营 期环 境影 响和 保护 措施	<p>4.1大气环境影响及保护措施</p> <p>项目废气污染源产排环节、污染物种类、排放形式、污染物产生量、污染物排放 浓度、排放速率和排放量，详见表 4.1-1；治理设施，详见表 4.1-2；排放口基本情况及 排放标准，详见表 4.1-3</p> <p style="text-align: center;">表 4.1-1 废气污染物排放源信息一览表（产、排污情况）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">产排污 环节</th> <th rowspan="2">污染物 种类</th> <th rowspan="2">排放 形式</th> <th rowspan="2">产生量 (t/a)</th> <th rowspan="2">产生 速率 (kg/h)</th> <th rowspan="2">排放 浓度 (mg/m³)</th> <th rowspan="2">排放 速率 (kg/h)</th> <th rowspan="2">排放量 (t/a)</th> <th colspan="2">执行标准</th> </tr> <tr> <th>排放浓度 mg/m³</th> <th>标准</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">粉碎</td> <td rowspan="2">颗粒物</td> <td>有组织</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>120</td> <td rowspan="2">《大气污染物 综合排放标准》 (GB16297-96)</td> </tr> <tr> <td>无组织</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表 4.1-2 废气污染物排放源信息一览表（治理设施）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">产排 污环节</th> <th rowspan="2">污染物 种类</th> <th rowspan="2">排放 形式</th> <th colspan="4">治理设施</th> <th rowspan="2">是否为 可行技 术</th> </tr> <tr> <th>处理工艺</th> <th>处理 能力 (m³/h)</th> <th>收集效 率/%</th> <th>治理工 艺去除 率/%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">粉碎</td> <td>颗粒物</td> <td>有组织 (DA001)</td> <td>粉碎粉尘通过袋式除尘后由一根 20m 排气筒(DA001)排放。</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>颗粒物</td> <td>无组织</td> <td>集气管道收集废气，提高废气捕 集效率，车间封闭</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表 4.1-3 废气污染物排放源信息一览表（排放口信息及标准）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">产排污 环节</th> <th rowspan="2">污染物 种类</th> <th rowspan="2">排放 形式</th> <th colspan="4">排放口基本情况</th> <th rowspan="2">排放标准</th> </tr> <tr> <th>参数</th> <th>温度 (°C)</th> <th>编号</th> <th>类型</th> <th>排气筒底 部中心坐标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>粉碎</td> <td>颗粒物</td> <td>有组 织</td> <td>H: 20m Φ: 1m</td> <td>常温</td> <td>DA001</td> <td>一般排放 口</td> <td>E: 118.548427° N: 24.704505° 《大气污染物综合排 放标准》 (GB16297-96)</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.1.2 源强核算过程简述</p> <p>项目生产产生的废气主要来源于粉尘废气，粉尘废气主要来源于木浆粉碎工施 序、棉芯分切等工序。由于粉尘废气主要来源于木浆粉碎工序工序，本次评价根据木 浆 尿 收</p>									产排污 环节	污染物 种类	排放 形式	产生量 (t/a)	产生 速率 (kg/h)	排放 浓度 (mg/m ³)	排放 速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	执行标准		排放浓度 mg/m ³	标准	粉碎	颗粒物	有组织						120	《大气污染物 综合排放标准》 (GB16297-96)	无组织						1.0	产排 污环节	污染物 种类	排放 形式	治理设施				是否为 可行技 术	处理工艺	处理 能力 (m ³ /h)	收集效 率/%	治理工 艺去除 率/%	粉碎	颗粒物	有组织 (DA001)	粉碎粉尘通过袋式除尘后由一根 20m 排气筒(DA001)排放。				是	颗粒物	无组织	集气管道收集废气，提高废气捕 集效率，车间封闭				/	产排污 环节	污染物 种类	排放 形式	排放口基本情况				排放标准	参数	温度 (°C)	编号	类型	排气筒底 部中心坐标	粉碎	颗粒物	有组 织	H: 20m Φ: 1m	常温	DA001	一般排放 口	E: 118.548427° N: 24.704505° 《大气污染物综合排 放标准》 (GB16297-96)
产排污 环节	污染物 种类	排放 形式	产生量 (t/a)	产生 速率 (kg/h)	排放 浓度 (mg/m ³)	排放 速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	执行标准																																																																														
								排放浓度 mg/m ³	标准																																																																													
粉碎	颗粒物	有组织						120	《大气污染物 综合排放标准》 (GB16297-96)																																																																													
		无组织						1.0																																																																														
产排 污环节	污染物 种类	排放 形式	治理设施				是否为 可行技 术																																																																															
			处理工艺	处理 能力 (m ³ /h)	收集效 率/%	治理工 艺去除 率/%																																																																																
粉碎	颗粒物	有组织 (DA001)	粉碎粉尘通过袋式除尘后由一根 20m 排气筒(DA001)排放。				是																																																																															
	颗粒物	无组织	集气管道收集废气，提高废气捕 集效率，车间封闭				/																																																																															
产排污 环节	污染物 种类	排放 形式	排放口基本情况				排放标准																																																																															
			参数	温度 (°C)	编号	类型		排气筒底 部中心坐标																																																																														
粉碎	颗粒物	有组 织	H: 20m Φ: 1m	常温	DA001	一般排放 口	E: 118.548427° N: 24.704505° 《大气污染物综合排 放标准》 (GB16297-96)																																																																															

本项目使用的热熔胶在常温下为固体，熔点 80-90℃，无味、无毒、不刺激皮肤，分解温度约 200℃~350℃，被誉为“绿色胶粘剂”，生产过程热熔胶加热至 120-150℃左右，正常生产基本不产生有毒有害气体。

根据原料主要成分分析可知，湿巾药液成分均结构稳定，不易分解；主要成分丙二醇沸点 184.8℃，稀释前后浓度远低于 1%，常温下不易挥发，且产品上液后经分切进入包装工序，生产过程持续时间短，湿巾药液基本全部进入产品。因此项目湿巾生产过程中基本不产生废气，不会对周围大气环境产生影响。

4.1.3 达标排放及环境影响分析

根据引用的泉州市生态环境主管部门公布的环境质量资料及现状补充监测结果，项目所在区域大气环境质量状况良好，具有一定的大气环境容量。厂址周边 500m 范围内环境空气保护目标主要为力争村和上宅村，项目生产废气经处理达标后引至高空排放，敏感目标受本项目排放的废气污染物影响较小。

根据废气污染源强分析，项目木浆纸粉碎过程中粉尘有组织排放量为 0.2048t/a，排放速率为 0.0683kg/h，排放浓度为 6.825mg/m³；无组织排放量为 0.455t/a，排放速率为 0.1517kg/h。排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准限值。

项目生产废气经收集后通过布袋除尘器处理后通过 20m 高排气筒排放。同时，企业应加强废气收集设备的维护和管理，尽量减少无组织废气的排放，并在车间内设置排气扇，加强车间通风换气，降低无组织废气对周围环境的影响。

综上，项目废气经采取对应防治措施后污染物可达标排放，对周边大气环境影响较小。

4.1.4 卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工序）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^C + 0.25r^2)^{0.5} L^D$$

式中：Q_c——大气有害物质的无组织排放量，单位为 kg/h；

C_m——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为 mg/m³；

L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为 m；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为 m；

A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近 5 年平均风速及大气污染源构成类别从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中表 1 查取。

卫生防护距离计算结果详见表 4.1-4。

表 4.1-4 卫生防护距离计算参数及结果一览表

面源	污染物	面源有效高度 m	长度 m	宽度 m	排放速率 kg/h	质量标准 mg/m ³	A	B	C	D	卫生防护距离 m	
											计算值	/
生产车间	颗粒物											

根据上表估算结果，可以确定本项目卫生防护距离为生产车间向外延伸 50m 的范围，卫生防护距离图见附图 4，项目环境防护距离范围内用地现状主要是道路和他人厂房，无居民住宅、学校、医院等敏感目标，建议在今后的规划发展中，项目环境防护距离范围内用地不得建设居住区、医院和学校等环境保护目标。

4.1.5 非正常排放

本项目非正常排放情况主要考虑废气处理设施发生故障，废气污染物未经处理就直接排放的情景，非正常排放量核算，详见表 4.1-5。

表 4.1-5 污染源非正常排放核算一览表

污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度 (mg/m ³)	非正常排放速率 (kg/h)	单次持续时间 (h)	年发生频次 (次)	应对措施
DA001 排气筒	废气处理设施故障	颗粒物			1	1	立即停止生产，进行环保设施检修

非正常排放防治措施

针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②定期更换布袋；

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

4.1.6 废气治理措施可行性

根据工程分析，项目粉碎粉尘采用布袋除尘器处理，布袋除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它利用纤维编织物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为 20-50 μm ，表面起绒的滤料为 5-10 μm ，而新型滤料的孔径在 5 μm 以下。颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉尘初层。初层形成后，它成为布袋除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。

根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），滤料选择应符合《环境保护产品技术要求布袋除尘器用滤料》（HJ/T324-2006）等相关规定，即静态除尘效率 $\geq 99.5\%$ ，动态除尘效率 99.9%，项目布袋除尘器配套合适的滤料和滤袋数，除尘效率可达到 99%以上，本次评价保守估计取值 95%。布袋除尘器由除尘效率高、性能稳定，且机体结构紧凑、占地面积小、过滤面积大、密闭性能好、清灰效果好、维修管理方便、操作简单，已得到广泛的应用。本项目废气经布袋除尘器收集处理后符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值，废气达标排放。

综上所述，本项目采取的废气的防治措施是可行的。

4.2 废水环境影响及保护措施

4.2.1 废水污染源强

(1) 生产废水

项目生产废水主要来自湿巾生产线加药管道清洗产生的清洗废水和纯水制备产生的浓水。

①清洗废水

根据企业提供资料，用纯水冲洗加液管道；管道单次清洗纯水用量约为 0.5t，年清洗次数约 60 次/每条生产线，共 2 条生产线，可知清洗加液管道用水量为 60t/a，损耗按 20%计算，清洗废水产生量为 48t/a，单次最大排放量为 0.8t/d。

②纯水制备产生的浓水

根据工程分析，湿巾药液配置用水为 6000t/a，清洗加液管道用水年用量为 60 t/a，本项目生产所需纯水年用量为 6060t/a，纯水制备的产水率约为 75%，则可得出制纯水所需自来水年用量为 8080t/a。浓水产生量为 2020t/a（6.7333t/d）。

③小结

经济开发区安东园综合污水处理厂处理。

表 4.2-1 生产废水中主要水污染物排放状况一览表

项目		水量 (t/a)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	氨氮 (mg/L)
生产 废水	产生情况				
	排放情况				
	接管标准				
	是否满足接管标准				
	接管排放量 (t/a)				
污水处理厂排放标准					
排环境总量 (t/a)					

备注：括号内为晋江经济开发区安东园综合污水处理厂进水水质要求。

(2) 生活污水

根据水平衡分析，项目生活污水量为 10t/d（3000t/a）。参考《福建省乡镇生活污水处理技术指南》（福建省住房和城乡建设厅，2015 年）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告 2021 年第 24 号），项目生活污水浓度为：SS：200mg/L、COD：450mg/L、BOD₅：200mg/L、氨氮：35mg/L、总磷：3.50mg/L、总氮：45mg/L。生活污水经化粪池处理后水质情况大体为：COD：350mg/L、BOD₅：140mg/L、SS：150mg/L、氨氮：30mg/L、总磷：3.0mg/L、总氮：40mg/L。

项目生活污水经预处理后均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级排放标准（其中氨氮、总磷、总氮排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准）及污水处理厂进厂水质要求后，通过工业区管道排入污水处理厂处理后均执行《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）规定一级标准 A 标准，对照本项目职工生活污水排放情况，各污染物排放情况，详见表 4.2-2、表 4.2-3、表 4.2-4。

表 4.2-2 生活污水中主要水污染物排放状况一览表

项目		水量	COD	BOD ₅	SS	氨氮	总磷	总氮	
生活污水	产生情况	浓度 mg/L	---	450	200	200	35	3.5	45
		产生量 t/a	3000	1.35	0.6	0.6	0.105	0.0105	0.135
	经化粪池预处理后	浓度 mg/L	---	350	140	150	30	3.0	40
		产生量 t/a	3000	1.05	0.42	0.45	0.09	0.009	0.12
	经污水处理厂处理后	浓度 mg/L	---	50	10	10	5	0.5	15
		排放量 t/a	3000	0.15	0.03	0.03	0.015	0.0015	0.045

本项目废水污染物排放源信息情况如下：

表 4.2-3 项目综合废水排放去向信息表

产污环节	污染物种类	排放方式	排放去向	排放规律	排放口编号	排放口类型	排放口地理坐标	废水排放量 t/a
综合废水	pH COD BOD ₅ SS 氨氮 总磷 总氮	间接排放	晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律	DW001	一般排放口	E:118.548427° N:24.704864°	5068

表 4.2-4 项目废水治理设施基本情况一览表

废水类别	污染物种类	污水治理设施			是否为可行技术	受纳污水处理厂信息		
		污染治理设施名称	处理能力 m ³ /d	治理效率 (%)		名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准限值/

								(mg/L)
生活污水	pH	化粪池	50	/	是	晋江泉荣 远东污水 处理厂或 晋江经济 开发区安 东园综合 污水处理 厂	pH	6-9
	COD			22.2			COD	50
	BOD ₅			30			BOD ₅	10
	SS			25			SS	10
	氨氮			14.3			氨氮	5
	总磷			14.3			总磷	0.5
	总氮			11.1			总氮	15
生产废水	COD	混凝沉淀池	15	70	是		COD	50
	SS			80			SS	10
	氨氮			/			氨氮	5

4.2.2 废水排放达标分析

根据 4.2.1，项目产生的生产废水经混凝沉淀预处理，生活污水经化粪池预处理，预处理后的综合废水均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中的 B 级标准及晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂进水水质要求中最严限值。

项目外排废水经晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂深度处理后，其出水水质均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定一级标准中 A 标准后排放，对周边水环境影响较小。

4.2.3 废水治理设施可行性分析

（1）生活污水依托出租方化粪池处理可行性分析

本项目外排的职工生活污水，根据污染源强分析，本项目生活污水排放量为 10t/d，采用化粪池处理后可达标排放。出租方化粪池处理能力约 50t/d，目前剩余处理能力 50t/d，大于本项目生活污水的日产生量，化粪池容积可以满足本项目生活污水的处理要求。

化粪池建设严格遵守《农村生活污染治理技术规范》设计，材质选择具有良好防渗性能的材料高密度聚乙烯，具有优异的耐腐蚀性和抗冲击性，而且重量轻、安装方便，定期对化粪池进行检查和维护。

因此项目生活污水依托出租方化粪池处理可行。

（2）废水治理设施可行性分析

项目生产废水处理的重点是去除水中的 COD 和 SS。由于湿巾药液配液桶经过纯

水 600 倍稀释，药液浓度极低，清洗废水水质简单；湿巾药液主要成分为柠檬酸、柠檬酸钠、洋甘菊提取物、丙二醇等，均为易处理物质。因此清洗废水采用絮凝沉淀工艺对其进行预处理，加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转化为非溶解性物质，而后泥水分离以达到净化污水的目的。

项目生产废水排放量为 2068t/a，单次最大排放量 7.5333t/d，混凝沉淀设施设计处理能力为 15t/h，能完全接纳处理项目产生的生产废水。生产废水经混凝沉淀处理后可纳入市政污水管网，生产废水处理设施基本可行。

4.2.4 废水纳入污水处理厂可行性分析

(1) 晋江泉荣远东污水处理厂概况

晋江泉荣远东污水处理厂位于安东园区内，服务范围包括晋江五里工业区、安东工业园区、永和镇、安海镇、东石镇等周边区域，收水类型包括工业废水和生活污水。

晋江泉荣远东污水处理厂近期工程分三期建设，一期工程处理规模为 4 万吨/日，采用“卡鲁塞尔氧化沟”处理工艺，2007 年初建成投入使用。二期工程设计处理规模为 2 万吨/日，采用“厌氧生物滤池+同步硝化反硝化”处理工艺，已建成投入运行。2017 年建成三期工程设计处理规模为 2 万吨，采用“厌氧池+A2/O”处理工艺。三期运行后全厂设计处理能力合计为日处理量 8 万吨。晋江泉荣远东污水处理厂尾水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 一级 A 标准。

(2) 晋江经济开发区安东园综合污水处理厂概况

晋江经济开发区安东园综合污水处理厂位于福建晋江经济开发区（安东园）（即晋江泉荣远东污水厂西侧），规划处理安海镇片区、五里工业区等远东泵站（收水范围主要为安海片区、五里园）以及拟搬迁入园的三家印染企业的工业、生活污水。

晋江经济开发区安东园综合污水处理厂设计总处理规模为 8 万 m³/d，分两期建设，单期规模 4 万 m³/d，主体工艺为“预处理+水解酸化+MBR+深度处理”，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准。

(3) 项目废水排入污水处理厂可行性

本项目位于泉荣远东和安东污水处理厂的服务范围内，项目综合废水单日最大排放量为 17.5333t/d，仅占泉荣远东污水厂现状处理能力（8 万吨/日）的 0.0219%，占安东污水厂现状处理能力（4 万吨/日）的 0.0438%，项目综合废水水质简单，不会对泉荣远东或安东污水处理厂进水水质、水量和工艺造成冲击影响。综合废水经预处理后，

通过市政污水管网排入泉荣远东或安东污水处理厂进行处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准后排入安海湾。

综上所述，本项目的实施不增加泉荣远东或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂现状处理负荷，项目综合废水通过市政污水管网最终排入泉荣远东或安东污水处理厂集中处理是可行的，因此本项目废水治理措施可行。

4.3 噪声

4.3.1 噪声污染源强

本项目噪声污染源主要为复合芯体生产线、纸尿裤生产线等设备运行过程中产生的噪声。采取选择低噪声设备，本项目主要噪声源源强及治理措施见下表：表 4.3-1。

表 4.3-1 项目主要生产设备噪声一览表

序号	噪声源	数量	产生强度 dB(A)	声源控制措施	空间相对位置 (m)			降噪效果	噪声源强 dB(A)	持续时间
					X	Y	Z			
1									3000	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

注：以项目厂区西南角为坐标原点 x,y,z (0,0,0)。

4.3.2 噪声影响分析

项目 50m 范围内无声环境保护目标，为评价本项目厂界噪声达标情况，本评价将项目噪声源作点声源处理，考虑设备噪声向周围空间的传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散，根据《环境影响评价技术导则一声环境》(HJ2.4-2021)推荐方法，选取点声源半自由声场传播模式，具体分析如下：

(1) 室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级为 L_{P1} 、 L_{P2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带的声压级可按下列式子求出：

$$L_{P2} = L_{P1} - (TL + 6)$$

式中：

L_{P1} ：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

L_{P2} ：靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL：隔墙（或窗户）倍频带的声压级或 A 声级，dB。

（2）室外声源在预测点产生的声级计算模型

衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应、几何衰减等引起的衰减量，本次预测计算中只考虑各设备声源至受声点（预测点）的距离衰减、隔墙（或窗户）的传输损失及降噪设备引起的噪声衰减。各声源由于厂区内其他遮挡物引起的衰减、空气吸收引起的衰减，由于云、雾、温度梯度、风及地面效应等引起的声能量衰减等，其引起的衰减量不大，本次计算中忽略不计。

①点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中：

$L_p(r)$ ，预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$ ，参考位置 r_0 处的声压级，dB；

r ，预测点距声源的距离；

r_0 ，参考位置距声源的距离。

②障碍物屏蔽引起的衰减

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如建筑物等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。S、O、P 三点在同一平面内且垂直于地面，定义 $\delta = SO + OP - SP$ 为声程差， $N = 2\delta/\lambda$ 为菲涅尔数，其中 λ 为声波波长。

在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况做简化处理。屏障衰减在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取 20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取 25dB。

采用上述预测模式，厂界预测结果见下表：

表4.3-2 厂界噪声预测结果

设备名称	生产设备在预测点位声级dB(A)
------	------------------

	厂界北侧	厂界西侧	厂界南侧	厂界东侧
复合芯体生产线				
纸尿裤生产线				
拉拉裤生产线				
卫生巾生产线				
全自动湿巾机				
全自动软轴单包机				
自动复卷机				
高速卷纸机				
卷纸自动裁纸机				
预测结果贡献值 dB(A)				
执行标准	GB12348-2008中3类标准			
达标情况	达标	达标	达标	达标

由上表可知，项目运营后，厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，厂界噪声达标排放，项目对周围声环境影响不大。

4.3.3 噪声治理措施

(1) 选用低噪声设备，对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施进行治理等。

(2) 生产时尽量减少门窗敞开面积，提高厂房隔声效果。

(3) 加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保厂界噪声达标排放。

因此，通过对生产设备采取减振、隔声等措施，可保证项目厂界的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。项目噪声污染防治措施可行。

4.4 固体废物环境影响及保护措施

4.4.1 污染源基本情况

一般工业固废

(1) 边角料

根据企业提供资料，项目生产过程产生的边角料约占原料(木浆纸、无纺布)的0.01%，则边角料产生量约为3.51t/a。对照《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号)的废物类别为SW17，分类代码为900-099-S17，边角料集中收集后外售给相关企业回收利用。

(2) 不合格品

本项目不合格品主要为检验包装过程产生的不符合要求产品，根据企业提供资料，不合格品产生量约为5t/a，对照《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号)，不合格品的废物类别为SW59，分类代码为900-099-S59，收集后外售综合利用。

(3) 吸附介质及反渗透膜

本项目纯水制备过程会产生废吸附介质及反渗透膜，根据企业提供资料，吸附介质及反渗透膜，过滤介质一次填充量约为0.5t，一年更换2次，因此废吸附介质及反渗透膜产生量约1t/a，这部分固废来自于纯水制备，对比《国家危险名录》(2025年版)，不属于危险废物，对照《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号)吸附介质的废物类别为SW59，分类代码为900-009-S59，经收集后外售给相关单位。

(4) 废包装袋

包装过程中产生的废包装材料总量约1.0t/a，对照《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告2024年第4号)，废包装袋废物类别属于SW17可再生类废物，分类代码900-003-S17，经收集后置于一般固废贮存间，外售给相关可利用单位。

(5) 原料空桶

原料纸巾药液使用会产生空桶，根据建设单位提供信息，湿巾药液包装规模为50kg/桶，年产生空桶数量有10个，项目单个2.5kg/个，则废空桶产生量为0.025t/a。

由于湿巾药液不含有毒有害物质，对照《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号)，因此本项目原料空桶废物代码为900-099-S59，年产生空桶数量较少，待厂家送货时由厂家进行回收。

(6) 收集的粉尘

项目布袋除尘器定期清理的粉尘，根据废气产排情况分析，粉尘产生量约为3.8902t/a，对照《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告2024年第4号)，袋式除尘器收集的粉尘属于SW59其他工业固体废物，分类代码为900-099-S59，经收集后

置于一般固废贮存间，外售给相关厂家回收利用。

(7) 污泥

本项目废水预处理设施年处理废水量 2068t。由于废水水质简单，SS 浓度较低，污泥产生量按 0.1%计，则污泥总量约为 2.068t/a。污泥定期清理后自然风干，含水率由 70%降至 30%，则污泥产生量为 0.8863t/a。

污泥由清洗废水和浓水絮凝沉淀产生，由于项目使用原料主要都进入产品，成为日常生活直接使用的接触品，对人体基本无毒无害，且原料成分稳定，絮凝沉淀过程不产生新的有毒有害物质，因此清洗水产生的污泥不属于危险废物。浓水由自来水制备纯水过程产生，废水处理污泥不属于危废。对照《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号），项目废水处理污泥代码为 900-099-S07。由环卫部门统一清运。

危险废物

废润滑油、润滑油空桶

本项目生产设备日常维护会产生少量的废润滑油，产生量约 0.9t/a；润滑油空桶产生量约为 0.05t/a，根据《国家危险废物名录》(2025 年版)，废润滑油和润滑油空桶均属于危险废物，编号为 HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码 900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），应暂存于危废贮存间，定期委托有危废处理资质的单位处置。

生活垃圾

本项目劳动定员 150 人，其中 50 人住厂，不住厂员工生活垃圾产生量按 0.5kg/(p·d)，住厂员工生活垃圾产生量按 1.0kg/(p·d)计算，则生活垃圾产生量为 30t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号），生活垃圾的废物类别为 SW64，集中收集后由环卫部门统一清运处理。

表 4.4-1 固体废物产生及排放情况一览表

名称	产生环节	产生量 (t/a)	处理量 (t/a)	暂存周期	储存位置	处置方式
边角料	分切、成品分切、定长裁切	3.51	3.51	季度	一般固废贮存间	集中收集后外售给可利用企业
不合格品	检验包装	5	5	季度		
吸附介质及反渗透膜	纯水制备	1	1	半年		
废包装袋	包装	1	1	半年		

原料空桶	原料包装	0.025	0.025	半年		厂家送货时回收
收集的粉尘	废气处理	3.8902	3.8902	季度		外售给相关厂家回收利用
污泥	生产废水处理	0.8863	0.8863	季度	垃圾桶	环卫部门清运
废润滑油、润滑油空桶	日常设备维护	0.95	0.95	年	危废贮存间	定期委托有危废处理资质的单位处置
生活垃圾	职工生活	30	30	每天	垃圾箱	环卫部门清运

4.4.2 固体废物影响分析

本项目运行过程加强对固体废物特别是危险废物的分类收集和管理，并做到及时清运、妥善处置，不会造成二次污染，对环境的影响不大。

(1) 生活垃圾

项目按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订版）》“第四章生活垃圾”相关规定设置生活垃圾存放区，加强对生活垃圾的管理，项目生活垃圾应采取分类收集、分类贮存，企业应按规范建设垃圾箱，做到日产日清，防止二次污染。

(2) 一般固废

项目拟在厂房西侧设立一间 30m² 一般固废贮存间，用于暂存生产过程产生的边角料、不合格品等一般工业固废。

一般固废贮存间应符合以下建设要求：

①一般工业固废的收集、贮存、处理处置及日常管理等应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规范要求执行。

②贮存区设分隔设施，不同类型的固体废物分开贮存。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

③一般工业固体废物暂存间应有防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

④一般工业固体废物暂存间地面应采用4~6cm厚水泥防腐、防渗，经防渗处理后渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s；污水输送管道采用PVC材质，确保渗透系数小于 10^{-7} cm/s。

⑤贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。

综上，通过以上措施，可使项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对

周围环境造成影响。

(3) 危险废物

本项目拟在厂房西侧设有危废贮存间，面积约10m²。项目危险废物在危废贮存间暂存，由有危险废物处置资质单位进行处置。危险废物的收集、贮存及运输要求：

危废贮存间应参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)危废储存间地面和裙角做好防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s。项目采用“2mmHPDE膜+防渗混凝土”进行“防渗+托盘”，在各类危险废物下方增设托盘。贮存场所应防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物，危废临时贮存场所周围设置防护栅栏，并设置警示标志，贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施，不同危险废物分类分区存放。

项目生产运营过程中产生的危险废物在厂房内设置危废贮存间统一收集后交由相关资质的单位回收进行处理。使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质满足相应的强度要求；装载危险废物的容器，其材质和衬里与危险废物相容，且保留足够的空间。项目危险废物需放置于危废贮存间内，建立管理登记台账，且危废贮存间应上锁，并安排专人管理，并与相关资质单位转交相关危险废物时应做好相关危险废物转移交接记录台账。

危险废物的贮存和转运严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物转移联单管理办法》要求执行，运输应采取电子转移联单，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

因此，项目应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。

综上，通过以上措施，可使项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成影响。

4.5地下水、土壤

4.5.1 潜在污染源及影响途径

项目生产车间内的原料、产品、污染物均为其他类型的污染物(非重金属、持久性有机物)，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防治分区参照表，污染防治技术要求一般防渗或简单防渗。本评价考虑危险废物属于危险物质，因此要求危废贮存间进行重点防渗，防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的要求进行防渗，危废贮存间地面、裙角采用防渗混凝土，地面敷设2mm厚环氧树脂砂浆或2mm厚的单层HDPE膜或2mm其他人工材料，渗透系数 $\leq 1 \times 10^{-10} \text{cm/s}$ ，并在出入口设置15cm高的围堰，可有效防渗漏。生产车间其它区域进行简单防渗。项目厂房采取分区防渗后污染地下水、土壤可能性很小。

4.6 环境风险

4.6.1 风险源调查

项目所用主要原辅材料为木浆纸、无纺布、湿巾药液等，对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B等相关资料中物质危险性标准鉴别，本项目所用主要原辅材料不属于危险化学品，不构成危险化学品风险源，但产生的废物具有一定的危险性。

本项目涉及的危险物质为废润滑油、润滑油空桶，项目废润滑油最大储存量为0.9t，润滑油空桶最大储存量为0.05t。

4.6.2 生产工艺特点

项目生产工艺较为简单，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)本项目生产工艺均为常压状态，不属于高温或高压工艺。

4.6.3 风险潜势初判

参照《浙江省企业环境风险评估技术指南(第二版)》(浙环办函(2015)5号)，储存的危险废物临界量为50t。则危险物质数量与临界量的比值Q，见下表：

表 4.6-1 项目风险物质 Q 值计算

危险单元	物质名称	最大储存量 q_n/t	临界量 Q_n/t	$Q(q_n/Q_n)$
危废贮存间	废润滑油	0.05	50	0.001
危废贮存间	润滑油空桶	0.9	50	0.018
合计				0.019

本项目Q值 < 1 ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)判定，当Q值 < 1 ，环境风险潜势为I，可开展简单分析，不设环境风险评价范围。

4.6.4 境风险类型及可能影响途径

根据项目物质危险性识别以及生产系统危险性识别，项目风险事故发生对环境的

影响途径，详见表 4.6-2。

表 4.6-2 项目风险事故发生对环境的影响途径

事故情景	影响途径
危废、化学品泄漏	危废泄漏对环境造成影响；化学品(湿巾药液)泄漏对周边土壤、地表水环境造成轻微污染。
火灾事故	原料、产品等火灾事故，可能产生少量燃烧废气，对局部大气环境造成短暂影响。
废气事故性排放	废气收集管道发生泄漏，导致废气未能得到有效收集，呈无组织扩散，会对大气环境造成影响；废气处理设施运行故障时，废气直接外排会对周边大气环境造成影响。

4.6.5 环境风险分析

(1)危废、化学品及原辅料泄漏环境影响分析

项目危废在暂存过程中可能因容器发生侧翻、损坏容器，造成危废泄漏。发生这类事故时，可将泄漏物料控制在车间范围内并将其重新收集至密闭桶内，项目所在厂房地面拟采用水泥硬化，泄漏物料不会直接向地下渗漏，发生该类事故，只要措施控制得当，不会造成泄漏物进入地下水及土壤环境。

项目所用原辅材料均非危险化学品，无明显毒性、腐蚀性。湿巾药液在储存、车间转运及生产使用过程中，可能因包装桶破损、搬运不慎导致泄漏。泄漏后主要影响范围为泄漏点周边地面，若未及时处理，可能渗入表层土壤，或通过地面径流流入厂区雨水管网(若未及时拦截)，对土壤、地表水环境造成轻微污染；但该类物质泄漏量可控，经及时清理、收集后，对环境的影响可快速消除，不会造成长期、不可逆污染。

(2)火灾事故环境影响分析项目

项目原料、产品等可燃物质，企业在生产过程中加强管理，严禁在车间及仓库内吸烟或使用明火；仓库派专人进行管理，严禁闲杂人进入，并配备了足量的与贮存物质相对应的灭火装置，可有效的控制火情。一旦发生火灾，首先使用与着火材料相对应的灭火器材来控制火情，同时迅速将着火点附近的其他物料进行转移，并采取隔离措施，防止火情进一步扩大，不会对周围环境产生太大的影响。

(3)废气事故排放环境影响分析

废气处理装置故障可能导致废气未经处理直接排放。当发现废气处理设施故障后，应立即停产，对设施进行检修，事故性排放的废气在项目区域范围内会明显增加，事故废气为短时间排放，在大气稀释扩散后对周边环境保护目标影响不大。

4.6.6 环境风险防范措施

(1)危险废物及原辅料泄漏防范措施

项目在生产过程中产生的危废具有毒性，项目应做好相关的风险防范措施及应急措施，以防止风险发生对车间工作人员及周边环境造成影响，具体措施如下：

A、项目在生产过程中产生的危废应及时收集，妥善保管；放置于危废贮存间，并保持通风阴凉；

B、远离火种、热源、工作场所禁止吸烟等；

C、配备相应品种的消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查；

D、委托有资质的单位处置，并做到专车专用，并标有相关标志；

E、危废贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行防渗防漏处理。危废贮存间内设有托盘、门口设有围堰，确保危险废物发生泄漏时，可成功截留在危废仓内。

针对水性树脂、水性色膏等原辅材料的储存、转运及使用，采用以下防范措施；防止泄漏污染：

A、原辅材料储存区设置围堰，地面采用水泥硬化并做防渗处理，防止泄漏物料渗入土壤或流入雨水管网；

B、包装桶选用合格产品，储存时放置在托盘上，远离尖锐物品，防止桶体破损；搬运时轻拿轻放，避免碰撞、倾倒；

C、储存区配备吸油毡、吸附棉、应急桶等泄漏处理物资，一旦发生泄漏，立即用吸油毡、吸附棉覆盖吸附，收集后统一回收处理，防止扩散；

D、定期检查包装桶完好情况，发现破损、渗漏及时更换，并对泄漏物料进行清理，避免污染扩大。

(2)火灾事故应急处理措施

当火灾事故发生时，根据原料、产品物料的火灾事故特点，企业在发生火灾区域内主要采用泡沫灭火器控制，因此一般不会造成含有危险化学品的消防废水大量排放，故不会对周边地表水环境造成二次污染影响。

报告厂区或上级消防控制部门，启动消防和环境风险应急预案。

(3)其他风险防范及管理措施

①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设

备达到预期的处理效果。

②现场作业人员定时记录废气设施处理状况，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气排放，并及时呈报单位主管，待检修完毕再通知生产车间相关工序。

③建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。消防器材配置有安全帽、安全带、切割机、气焊设备、小型电动工具、一般五金工具、雨衣、雨靴、手电筒等，统一存在仓库。消防器材主要有干粉灭火器和灭火器、国际消防栓。设置现场疏散指示标志和应急照明灯。

④加强职工的安全教育和培训，推行持证上岗。一是对消防理论知识的培训，二是加强消防技能的训练。掌握必要的消防设备使用、检修保养方面的知识，在必要的时候能够发挥所配备的消防设施的作用，发挥出处理初期火灾事故的能力。

4.6.7 环境风险评价总结

项目环境风险潜势为 I，属简单分析。建设单位在严格采取各项风险防范应急措施、制定应急预案以及与周边企业、敏感点建立联动的情况下，可最大限度地降低环境风险，一旦以上突发事件发生，环境风险可达到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。

4.7 生态保护措施

项目租用已建厂房，无新增建设用地和厂房，用地范围内无生态环境保护目标；项目建设仅涉及设备安装调试，不涉及场地开挖等可能破坏生态的施工活动。

4.8 自行监测要求

①排污许可证申领

本项目检索《固定污染源排污许可分类管理目录》（2019年版），属于“十七、造纸和纸制品 22；38 纸制品制造 223；有工业废水或者废气排放的”，属于简化管理。项目建设应按照《排污许可管理条例》及其他相关管理要求，在规定时限内填报并申领排污许可证。详见下表。

表 4.8-1 《固定污染源排污许可分类管理目录》（2019年版）（摘录）

管理类别	重点管理	简化管理	登记管理
项目类别			
十七、造纸和纸制品 22			

38	纸制品制造 223	/	有工业废水或者废气排放的	其他
----	-----------	---	--------------	----

②监测要求

目前生态环境部已发布《排污单位自行监测技术指南 造纸技术》（HJ821-2017），技术指南包含了对“纸制品加工企业”的自行监测要求。对照技术指南要求，项目自行监测方案如下：

表 4.8-2 项目自行监测计划

污染源类别	监测位置	监测内容	监测项目	监测设施	采样频次	监测频次
综合废水	综合废水排放口 DW001	流量	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、总磷、总氮	手工	非连续采样至少 4 个	1 次/季度
噪声	厂界	/	等效 A 声级	手工	昼间一次	1 次/季度

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
地表水环境	生活污水排放口(DW001)	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、总磷、总氮	生产废水经混凝沉淀预处理后同经化粪池处理后的生活污水通过市政污水管网纳入晋江泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂处理	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准及晋江市泉荣远东污水处理厂或晋江经济开发区安东园综合污水处理厂进水水质要求
声环境	机械设备噪声	机械设备噪声	高噪声设备减震、建筑隔声、绿化降噪等	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准, {即: 昼间≤65dB(A), 夜间≤55dB(A)}。
大气环境	粉尘废气排放口(DA001)	颗粒物	布袋除尘器	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准限值(即: 颗粒物排放浓度≤120mg/m ³ ; 排放速率≤2.95kg/h)
	厂界无组织废气	颗粒物	加强生产过程的密闭管理, 提高废气收集效率	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准限值(即: 颗粒物排放浓度≤1.0mg/m ³)
电磁辐射	不涉及			
固体废物	<p>1.项目拟在厂房西侧设置一间面积约10m²危废贮存间, 危废贮存间根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规范建设; 项目拟在厂区西侧设置一间面积约为30m²的一般固废贮存间, 一般工业固废暂存间根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)规范建设。</p> <p>2.一般工业固废外售给可利用企业或委托相关单位进行回收利用或处置, 危险废物委托有资质的单位进行处置, 各类固废均应严格按照相关要求规范收集、暂存。</p> <p>3.职工生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。</p>			
土壤及地下水污染防治措施	<p>危废贮存间进行重点防渗, 防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的要求进行防渗, 危废贮存间地面、裙角采用防渗混凝土, 地面敷设2mm厚环氧树脂砂浆或2mm厚的单层HDPE膜或2mm其他人工材料, 渗透系数≤1×10⁻¹⁰cm/s, 并在出入口设置15cm高的围堰, 可有效防渗漏。生产车间其它区域进行简单防渗。</p>			

生态保护措施	项目租用已建厂房，无新增建设用地和厂房，用地范围内无生态环境保护目标；项目建设仅涉及设备安装调试，不涉及场地开挖等可能破坏生态的施工活动。
环境风险防范措施	建立完善的环保管理制度，设立环境管理科；配备专门人员进行环保处理设施日常运行管理和维护保养，建立台账。
其他环境管理要求	<p>(1) 环境管理</p> <p>企业环境管理由公司经理负责制下设兼职环境监督员 1~2 人，在项目的运行期实施环境监控计划，负责日常的环境管理。作为企业的环境监督员有如下的职责：</p> <p>①协助领导组织推动本企业的环境保护工作，贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准及其他要求；</p> <p>②组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查；</p> <p>③汇总审查相关环保技术措施计划并督促有关部门或人员切实执行；</p> <p>④进行日常现场监督检查，发现问题及时协助解决，遇到特别环境污染事件，有权责令停止排污或者削减排污量，并立即报告领导研究处理；</p> <p>⑤指导部门的环境监督员工作，充分发挥部门环境监督员的作用；</p> <p>⑥办理建设项目环境影响评价事项和“三同时”相关事项，参加环保设施验收和试运行工作；</p> <p>⑦参加环境污染事件调查和处理工作；</p> <p>⑧组织有关部门研究解决本企业污染防治技术；</p> <p>⑨负责本企业应办理的所有环境保护事项。</p> <p>(2) 排污申报</p> <p>根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942—2018）等相关规范要求，及时完成排污许可证申领工作。</p> <p>(3) 竣工验收</p> <p>根据国家环境保护部 2017 年 11 月 22 日发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号），本项目应在环境保护设施竣工之日起 3 个月内完成竣工环保验收；环境保护设施需要进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过 12 个月。</p> <p>(4) 排污口规范化</p> <p>建设项目应完成排污口规范建设，投资应纳入正常生产设备之中。各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）。</p> <p>要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色、图形颜色根据下表确定。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。</p> <p>本项目废气、废水、噪声和固废各排污口标志牌示意图如下：</p>

表 5-1 各排污口（源）标志牌设置示意图

名称	污水排放口	噪声排放源	废气排放口	一般工业固体废物贮存间	危废贮存间
图形符号					
功能	表示污水向水体排放	表示噪声向外环境排放	表示废气向大气环境排放	表示一般固体废物贮存、处置场	表示危险固体废物贮存、处置场
形状	正方形边框	正方形边框	正方形边框	三角形边框	三角形边框
背景颜色	绿色	绿色	绿色	黄色	黄色
图形颜色	白色	白色	白色	黑色	黑色

(5) 信息公示

建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》等法律法规要求，公司于 2026 年 4 月 20 号在福建环保网(<https://www.fjhb.org/huanping/yici/46223.html>)进行了一次信息公示。公司于 2026 年 4 月 27 日在福建环保网(<https://www.fjhb.org/huanping/erci/46375.html>)上刊登了项目第二次公示，两次公示期间建设单位和环评单位均未收到公众对本项目建设提出的意见和反映问题。公示内容为项目环境影响报告表编写内容简本和查阅环境影响报告表简本的方式和期限。公告介绍了建设单位和环评单位的联系方式、工程概况、工程主要污染源强、环境影响措施及环境影响评价总结论等内容。两次公示期间建设单位和环评单位均未收到公众对本项目建设提出的意见和反映问题。公示截图见附件 7。

六、结论

泉州市益泉卫生用品有限公司湿巾、纸巾、纸尿裤、拉拉裤、卫生巾生产线项目位于福建省晋江市灵源华夏路5号。项目建设符合当前国家产业政策，符合生态环境分区管控要求，与周围环境相容，在落实本评价提出的各项环保措施及风险防控措施后，各项污染物可实现稳定达标排放，并满足污染物排放总量控制要求，环境风险可防可控。

综上所述，从环境影响角度分析，泉州市益泉卫生用品有限公司湿巾、纸巾、纸尿裤、拉拉裤、卫生巾生产线项目的建设可行。